DIVO 71

TRASMETTITORI COMPATIBILI CON LE SERIE ASTRO 43 E JUBI 433

433,92 MHz autoapprendimento e rolling code

DESIGN
Ergonomico e gradevole: 4 colorazioni disponibili. Può anche essere un pratico e tecnologico portachiavi.

AUTOAPPRENDIMENTO E ROLLING CODE
Compatibile con le precedenti serie ASTRO 43 e JUBI 433 e con le rispettive radio riceventi ad innesto oppure da esterno, fino a 4 canali. Portata: 120 m (spazio libero).


FUNZIONALE
Possibilità di eseguire procedure di copia di un telecomando, a distanza dall'impianto.



DATI TECNICI

	RICEVITORE RADIO ASTRO 43 M.Q.B.	RICEVITORE RADIO JUBI 433	TRASMETTITORE DIVO 71
Frequenza di lavoro (MHz)	433,92	433,92	433,92
Portata (m) *[O]*	120	120	120
Tensione di alimentazione (Vac/dc - Vac - Vdc - Vdc)	12/24	24 (±10%) 12 (+20% -5%)	3 (1x CR2032)
Assorbimento massimo (mA)	23	23	21
Tecnologia	-	-	-
Codifica	codice fisso	codice fisso	rolling code - 128 bit e codice fisso
N. canali	1 - 4	1 - 4	4
Temperatura di esercizio (°C)	-10 ÷ +55	-10 ÷ +55	-40 ÷ +85
Grado di protezione IP contenitore da esterno	53	53	-
Memoria (utenze)	800	800	-

DIMENSIONI D'INGOMBRO

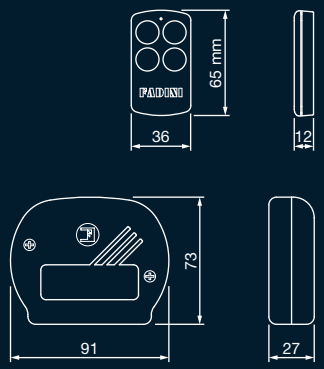

[O]: La portata di ricezione e trasmissione può essere influenzata da fattori esterni (es. dispositivi quali allarmi, ripetitori, etc.) che lavorano alla stessa frequenza. Meccanica Fadini non garantisce la reale portata dei propri accessori in questi casi.

DIVO 71

TRASMETTITORI

7113GL
DIVO 71/4 TR
trasmettitore 4 canali, 433,92 MHz,
colore verde lime



20 pz./conf.

7113YL
DIVO 71/4 TR
trasmettitore 4 canali, 433,92 MHz,
colore giallo mustard



20 pz./conf.

7113CL
DIVO 71/4 TR
trasmettitore 4 canali, 433,92 MHz,
colore lilla candy



20 pz./conf.

7113SL
DIVO 71/4 TR
trasmettitore 4 canali, 433,92 MHz,
colore grigio skyline



20 pz./conf.

RADIO RICEVENTI

4327L
ASTRO 43/1 R M.Q.B.
radio ricevente da esterno.
Canali: 1 + 3 (opzionali)
(1 pz./conf.)



4329L
ASTRO 43/2 R M.Q.B.
radio ricevente da innesto.
Canali: 2
(1 pz./conf.)



4330L
JUBI 433/1 R
radio ricevente da esterno.
Canali: 1 + 3 (opzionali)
(1 pz./conf.)



4332L
JUBI 433/2 R
radio ricevente da innesto.
Canali: 2
(1 pz./conf.)



ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
4060L	Scheda di memoria, 800 utenti
4317L	Modulo a relè NA
4605L	BIRIO A8 stelo antenna completo di supporto a parete
4607L	Cavo coassiale RG 58, 50 Ω, 100 m
7809L	Modulo a relè NC
8619L	Batteria bottone CR2032 3 Vdc