VIX 53

TRASMETTITORI E RADIO RICEVENTI BIDIREZIONALI

868,19 MHz rolling code

DESIGN
Ergonomico e gradevole: 4 colorazioni disponibili. Può anche essere un pratico e tecnologico portachiavi.

ROLLING CODE
Codifica di sicurezza con algoritmo a 128 bit. Radio ricevente ad innesto oppure da esterno, fino a 4 canali. Memoria estraibile fino ad un massimo di 2.000 utenti. Portata: 250 m (spazio libero).

TRANSCEIVER
Trasmissione del segnale radio di tipo bidirezionale, con feedback sul trasmettitore di avvenuta ricezione del segnale.

RADIO LINK
Estensione della portata del segnale radio di un trasmettitore creando un ponte radio tra più radio riceventi.

SICURO
Strumento RED VIX 53 per inserire le chiavi di protezione su trasmettitori e radio riceventi. SOFTVIXARE per la creazione di database e la gestione di impianti complessi: è possibile aggiungere un trasmettitore a distanza e sostituire o cancellare un trasmettitore in caso di furto o di smarrimento.

FUNZIONALE
Possibilità di eseguire procedure di copia, sostituzione e cancellazione di un telecomando, a distanza dall'impianto.




Copia diretta ed abilitazione tra trasmettitori:
uno nuovo ed uno già memorizzato





DATI TECNICI	RICEVITORE RADIO	TRASMETTITORE	STRUMENTO RED VIX 53
Frequenza di lavoro (MHz)	868,19	868,19	868,19
Portata (m) *[O]*	250	250	-
Tensione di alimentazione (Vac/dc - Vac/dc - Vdc - Vdc)	12/24 (Vix 53/1 R) 24 (Vix 53/2 R)	3 (1x CR2032)	3 (1x CR2032)
Assorbimento massimo (mA)	73	27	27
Tecnologia	transceiver	transceiver	transceiver
Codifica	rolling code - 128 bit	rolling code - 128 bit	rolling code - 128 bit
N. canali	1 - 4	4	4
Temperatura di esercizio (°C)	-10 ÷ +55	-40 ÷ +85	-40 ÷ +85
Grado di protezione IP contenitore da esterno	53	-	-
Memoria (utenze)	2.000	-	-

DIMENSIONI D'INGOMBRO

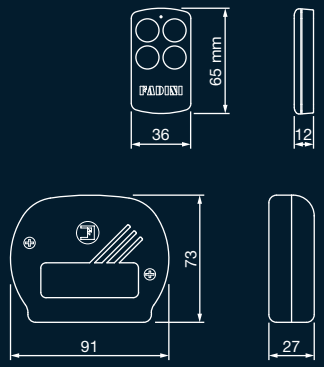

[O]: La portata di ricezione e trasmissione può essere influenzata da fattori esterni (es. dispositivi quali allarmi, ripetitori, etc.) che lavorano alla stessa frequenza. Meccanica Fadini non garantisce la reale portata dei propri accessori in questi casi.

VIX 53

TRASMETTITORI

5313GL
VIX 53/4 TR
trasmettitore 4 canali, 868,19 MHz,
colore verde lime



20 pz./conf.

5313YL
VIX 53/4 TR
trasmettitore 4 canali, 868,19 MHz,
colore giallo mustard



20 pz./conf.

5313CL
VIX 53/4 TR
trasmettitore 4 canali, 868,19 MHz,
colore lilla candy



20 pz./conf.

5313SL
VIX 53/4 TR
trasmettitore 4 canali, 868,19 MHz,
colore grigio skyline



20 pz./conf.

RADIO RICEVENTI

5310L
VIX 53/1 R
radio ricevente da esterno.
Canali: 1 + 3 (opzionali)
(1 pz./conf.)



5311L
VIX 53/2 R
radio ricevente da innesto.
Canali: 2
(1 pz./conf.)



ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
4317L	Modulo a relè NA
4605L	BIRIO A8 stelo antenna completo di supporto a parete
4607L	Cavo coassiale RG 58, 50 Ω, 100 m
5314L	Strumento interfaccia micro USB con software di gestione per VIX 53
5315L	REDVIX53 strumento per inserire le chiavi di protezione sui trasmettitori e le memorie
5316L	Scheda di memoria, 2.000 codici
7809L	Modulo a relè NC
8619L	Batteria bottone CR2032 3 Vdc

5314L
Strumento interfaccia micro USB con software di gestione per VIX 53
(1 pz./conf.)



5315L
REDVIX 53 strumento per inserire le chiavi di protezione sui trasmettitori e le memorie
(1 pz./conf.)

