HINDI 880 EVO

Attuatore oleodinamico a montaggio esterno
ad uso residenziale, collettivo e industriale

Per cancelli a battente con ante fino a 4,5 m (8 m - modello 400 mm | N)




Solido

Design elegante e utilizzo di materiali di grande qualità per un'elevata resistenza agli agenti atmosferici. Facile da installare: attacco sull'anta con testa sferica registrabile. L'innovativa valvola EVO consente, con un unico modello, di impostare il tipo di blocco idraulico desiderato: **N** reversibile sempre libero **A** blocco idraulico in apertura | **B** blocco idraulico in chiusura | **BB** blocco idraulico bidirezionale. Rallentamento idraulico (autofrenante) in apertura e chiusura. Oppure solo in apertura, solo in chiusura e senza rallentamento.

Affidabile

Sicurezza antischiacciamento garantita dalla coppia di valvole by-pass presenti sull'attuatore. Marcatura CE sulla base di prove di tipo.

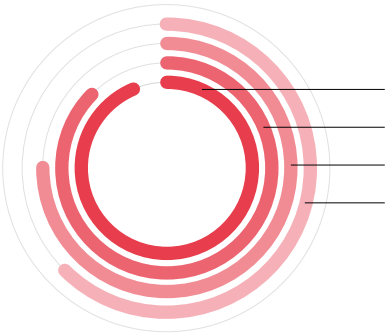


Modello	Limiti d'impiego *[A]*	Versione
400 mm | N	Max. 8 m | 550 kg	230 Vac
400 mm	Max. 4,5 m | 550 kg	230 Vac
280 mm	Max. 3,2 m | 550 kg	230 Vac
150 mm	Max. 1,5 m | 300 kg	230 Vac


DATI TECNICI

	150	280	400
Alimentazione di rete (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Potenza assorbita max. (W)	250	250	250
Corrente assorbita max. (A)	1,2	1,2	1,2
Velocità (mm/s)	15	17	17
Forza (N)	5600	5400	5200
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	39	33	24
Grado di protezione IP	67	67	67
Temperatura di esercizio (°C)	-25 ÷ +80 *[E]*	-25 ÷ +80 *[E]*	-25 ÷ +80 *[E]*
Dimensioni (mm)	830x96x117 h	1094x96x117 h	1374x96x117 h
Peso (kg)	9,5	11	14

LIMITI D'IMPIEGO

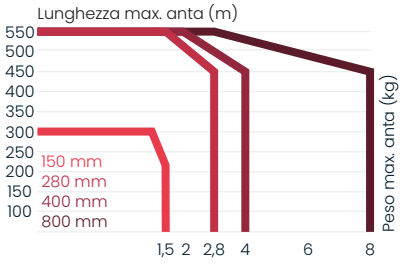

DIMENSIONI



C (corsa effettiva)	145	275	395
L	830	1094	1374

[A] La forma, le dimensioni del cancello e la presenza di forte vento possono ridurre i valori indicati. Verificare sempre l'integrità della struttura del cancello, eliminando gli eventuali attriti presenti.
[E] Fino a -40 °C con accessori opzionali specifici, consultare pag. 28.