VIX 53





TRASMETTITORI E RADIO RICEVENTI BIDIREZIONALI

868,19 MHz rolling code

Design

Ergonomico e gradevole: 4 colorazioni disponibili. Può essere anche un pratico e tecnologico portachiavi.

Rolling code

Codifica di sicurezza con algoritmo a 128 bit. Radio ricevente da innesto (2 canali) oppure da esterno (4 canali). Memoria estraibile fino ad un massimo di 2000 utenti. Portata: 250 m (spazio libero).

Transceiver

Trasmissione del segnale radio di tipo bidirezionale, con feedback sul trasmettitore di avvenuta ricezione del segnale.

Radio link

Estensione della portata del segnale radio di un trasmettitore creando un ponte radio tra più radio riceventi.


Sicuro

Strumento RED VIX 53 per l'inserimento delle chiavi di protezione su trasmettitori e radio riceventi. SOFTVIXARE per la creazione di database e la gestione di impianti complessi: è possibile aggiungere un trasmettitore a distanza e sostituire o cancellare un trasmettitore in caso di furto o di smarrimento.

Funzionale

Possibilità di eseguire procedure di copia, sostituzione e cancellazione di un telecomando, a distanza dall'impianto.

DIMENSIONI

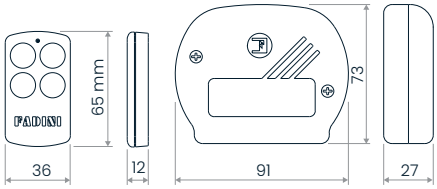

DATI TECNICI	**VIX 53** Radio ricevente	**VIX 53** Trasmettitore	**RED VIX 53** Strumento
Tensione di alimentazione (Vac/dc | Vac/dc | Vdc | Vdc)	12/24 (esterno) | 24 (innesto)	3 (1x CR2032)	3 (1x CR2032)
Frequenza di lavoro (MHz)	868,19	868,19	868,19
Portata (m) *[H]*	250	250	-
Assorbimento (mA)	73	27	27
Memoria (utenze)	2000	-	-
Grado di protezione IP	53	-	-
Dimensioni (mm)	91x27x73 h	36x12x65 h	36x12x65 h

[H] La portata di ricezione e trasmissione può essere influenzata da fattori esterni (es. dispositivi quali allarmi, ripetitori, ecc.) che lavorano alla stessa frequenza. Meccanica Fadini non garantisce la reale portata dei propri accessori in questi casi.