
Rilevatori tripla tecnologia da esterno

Triple technology outdoor detectors



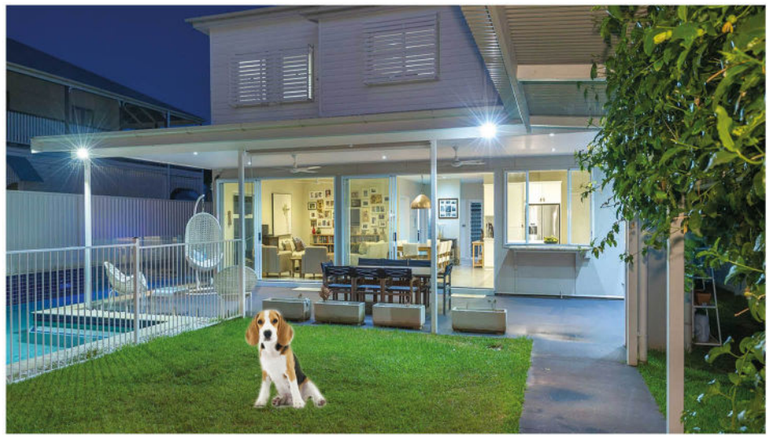


12.8

Istallazione "bassa"
"down" installation

VISTA LATERALE
SIDE VIEW



VISTA DALL'ALTO
TOP VIEW




21.23

Istallazione "alta"
"top" installation

VISTA LATERALE
SIDE VIEW



VISTA DALL'ALTO
TOP VIEW





MASTER LT/LAB — EN50131-2-4 Grade 2 Class III

MASTER PLUS — EN50131-2-4 Grade 2 Class IV

COME ORDINARE HOW TO ORDER		H ISTALLAZIONE HEIGHT INSTALLATION	PORTATA RANGE	GRADO IP IP GRADE	CARATTERISTICHE MAIN FEATURES	ACCESSORI ACCESSORIES	DIMENSIONI DIMENSIONS
MASTER 21.23 PLUS	001-MST 104-G-01 (GRIGIO/GREY) 001-MST 104-B-01 (BIANCO/WHITE)	2.10-2.30 mt	10 mt	IP 65	AM DISTANCE AM PROXY H - AM PROXY L ANTIAVVICINAMENTO ANTI-APPROACH SYSTEM COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESATION	WALL FIX CORNER MX45 PAR-LIM MST	186 x 85 x 80 mm
MASTER 21.23 LT	001-MST 105-G-01 (GRIGIO/GREY) 001-MST 105-B-01 (BIANCO/WHITE)	2.10-2.30 mt	10 mt	IP 54	AM DISTANCE ANTIAVVICINAMENTO ANTI-APPROACH SYSTEM COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESATION	WALL FIX	186 x 85 x 80 mm
MASTER 12.8 PLUS AJ	001-MST 102-G-01 (GRIGIO/GREY) 001-MST 102-B-01 (BIANCO/WHITE)	0.80-1.20 mt	12 mt	IP 65	IR ESASY ADJUST AM DISTANCE AM PROXY H - AM PROXY L ANTIAVVICINAMENTO ANTI-APPROACH SYSTEM COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESATION	WALL FIX CORNER MX45 PAR-LIM MST	186 x 85 x 80 mm
MASTER 12.8 LT AJ	001-MST 110-G-01 (GRIGIO/GREY) 001-MST 110-B-01 (BIANCO/WHITE)	0.80-1.20 mt	12 mt	IP 54	IR ESASY ADJUST AM DISTANCE ANTIAVVICINAMENTO ANTI-APPROACH SYSTEM COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESATION	WALL FIX	186 x 85 x 80 mm
MASTER 12.8 LAB AM	001-MST 108-G-01 LP (GRIGIO/GREY) 001-MST 108-B-01 LP (BIANCO/WHITE)	0.80-1.20 mt	12 mt	IP 54	WIRELESS AM DISTANCE COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESATION	WALL FIX	186 x 85 x 80 mm

GLAS SYSTEM (GLOBAL ANTIMASKING SYSTEM)

AM LED ATTIVI
ANTIMASCHERAMENTO SULLA LENTE DI INFRAROSSO (AM PROXY)
ACTIVE AM LEDS ANTI-MASKING ON INFRARED LENS

AM DISTANCE

SISTEMA ANTIAVVICINAMENTO
ANTI-APPROACH SYSTEM

IR EASY ADJUST

PET IMMUNITY THREE BALANCE

COMPENSAZIONE TEMPERATURA AD ALTA RISOLUZIONE
HIGH-RESOLUTION TEMPERATURE COMPENSATION

VERSIONI WIRELESS
WIRELESS VERSIONS

COME ORDINARE HOW TO ORDER	ACCESSORI ACCESSORIES
CORNER MX45	ACC-0000-024_01 (GRIGIO/GREY) ACC-0000-024_02 (BIANCO/WHITE)
PAR-LIM-MST **(LM + CM)**	ACC-000-026_01

DETECTION
MADE IN ITALY

Confronta prodotti Master
Compare Master products

Caratteristiche principali / Main features — MASTER	MASTER 21.23 PLUS	MASTER 21.23 LT	MASTER 12.8 PLUS AJ	MASTER 12.8 LT AJ	MASTER 12.8 LAB AM
TRIPLA TECNOLOGIA/ TRIPLE TECHNOLOGY Rilevatore tripla tecnologia con 2 sezioni infrarosso e 1 microonda. Triple technology detector with 2 infrared sections and 1 microwave.	●	●	●	●	●
ALTEZZA ISTALLAZIONE/ HEIGHT INSTALLATION Altezza di installazione compresa tra: Installation height between:	2.10-2.30 mt	2.10-2.30 mt	0.80-1.20 mt	0.80-1.20 mt	0.80-1.20 mt
WIRELESS Rilevatore a basso assorbimento per sistemi via radio. Motion detector for wireless system.					●
PORTATA METRI/ METERS RANGE Il rivelatore ha una portata operativa fino a: The detector has an operating range of up to:	10 mt	10 mt	12 mt	12 mt	12 mt
GLAS SYSTEM (GLOBAL ANTIMASKING SYSTEM) Integrazione di tre sistemi di antimascheramento e antiavvicinamento. Integration of three anti-masking and anti-approximation systems.	●		●		
ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO (AM PROXY) Antimascheramento attivo sulla lente di infrarosso. Antimasking active on lenses infrared.	●		●		
AM DISTANCE Antimascheramento attivo a distanza. Antimasking active distance.	●	●	●	●	●
SISTEMA ANTIAVVICINAMENTO/ ANTI-APPROACH SYSTEM Consente di abbinare all'AM + un tentativo di avvicinamento al rilevatore. It allows to combine the AM + with an attempt to approach the detector.	●	●	●	●	
COMPENSAZIONE TEMPERATURA AD ALTA RISOLUZIONE **HIGHT RESOLUTION COMPENSATION** Integrazione HW e SW per ottimizzazione della rilevazione in funzione della temperatura. HW and SW integration for optimization of detection according to temperature.	●	●	●	●	●
PET IMMUNITY THREE BALANCE Immunità agli animali con logica THREE BALANCE. Immunity to animals with THREE BALANCE logic.	●	●	●	●	●
NO BIRD Filtro immunità piccoli volatili. Bird immunity filter.	●	●	●	●	●
HARD PLASTIC Contenitore realizzato in materiale plastico alta qualità studiato per esterni e stabilizzato agli UV. Container made of high quality plastic designed for outdoor useand UV stabilized.	●	●	●	●	●
IR EASY ADJUST Regolazione puntale della rilevazione dell'infrarosso tramite cinematismo dedicato. Pin point adjustment infrared with dedicated kinematics.			●	●	
MONTAGGIO VELOCE/FAST MOUNTING Staffe di ancoraggio per fissaggi sicuro ed agevolato del rilevatore. Anchor brackets for secure and easy fixing of the detector.	●	●	●	●	●
IMPERMEABILE/ WATERPROOF Contenitore IMPERMEABILE grazie alla presenza di guarnizioni su tutti profili di chiusura. WATERPROOF container thanks to the presence of seals in the closing profiles	●	●	●	●	●
GRADO IP/ IP GRADE Grado di protezione dell'involucro. Degree of protection of the enclosure.	IP 65	IP 54	IP 65	IP 54	IP 54
EXTRA FILTRO/EXTRA FILTER Extra filtro immunità luce bianca. Extra filter white light.	●		●		
RESISTENZE EOL/ EOL RESISTORS Resistenze di fine linea selezionabili. Selectable End Of Line resistors.	●	●	●	●	
SCHEDA ELETTRONICA PROTETTA /PROTECTED ELECTRONIC BOARD Scheda elettronica protetta per garantire l'efficacia del rilevatore nel tempo. Protected electronic board to guarantee the effectiveness of the detector over time.	●	●	●	●	●
ALIMENTAZIONE/ VOLTAGE (LAB) Alimentazione 3,6V e 3V. Voltage 3,6V and 3V.					●
NO/NC (LAB) Contatto allarme NO/NC selezionabile da DIP SWITCH. Alarm contact NO/NC selectable by DIP SWITCH.					●